

台形うね成形機

KSDS-203(R)・KSD-203(R)・KSDL-303(R)

KSDW-303(R)・KSDE-403(R)

KSDF-403(R)・KSDF-503(R)


さらに 使いやすく

さらに 頑丈に


豊富なラインナップに




KSDW-303でのうね立て作業

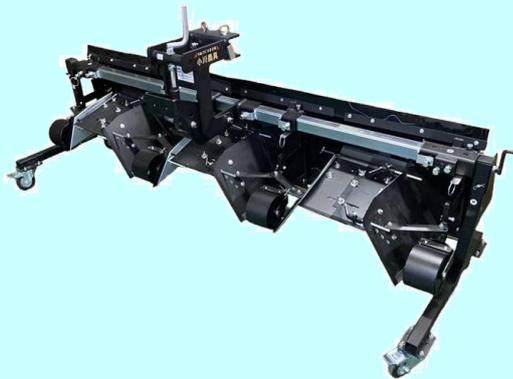

成形部【カチャスポ】
ワンタッチ脱着

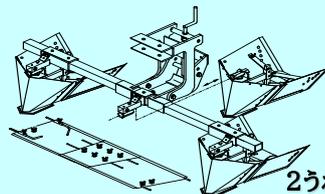

2うねから1うねへの
組替イメージ

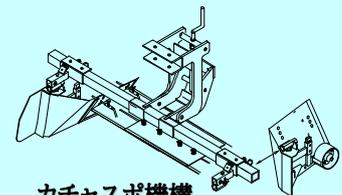

カチャスポ機構

< 特 徴 >

■ 成形部ワンタッチ差込み機構

< カチャスポ方式 >

- ☆ 成形部単体をカセットで簡単に脱着できる
- ☆ うね形態の違う作物への対応が可能で汎用性が広い
- ☆ 分解後に簡単に元に戻すことができ、清掃や運搬が容易にできる

■ 土の抱込みを少なくする機構

< ダキコマーヌ方式 >

- ☆ 土の抱込みが少なく作業負荷が低減される機構を採用
- ☆ 適度に締まって崩れの少ないうねができる

■ 安定性の良い広幅鉄尾輪を装備

< 鉄製平尾輪方式 >

- ☆ 移植機の足場を安定させることができる
- ☆ 成形機本体が必要以上に沈み込むことを防止することができる

うねづくりの未来を創造する

製造元住所 〒675-2402 兵庫県加西市田谷町677

Tel.0790-45-0006

Fax.0790-45-1868


株式会社小川農具製作所

<http://www.unetate.jp>

<https://ogawanoogu.co.jp/>

KSDシリーズ 主要諸元 (mm)

名称		台形2畦～5畦成形機						
型式	2畦		3畦		4畦		5畦	
	KSDS-203(R)	KSD-203(R)	KSDL-303(R)	KSDW-303(R)	KSDE-403(R)	KSDF-403(R)	KSDF-503(R)	
適応ロータリ幅(mm)		1100～1400	1400～1600	1700～1900	1800～2000	2200～2600	2800-3000	2800-3000
うね形状 (mm)	高さ(H)	4段階(120-150-170-200)						
	うね裾幅(A)	370～520	520～620	410～470	440～570	440～490	440～590	300～445
	みぞ幅(B)	150-180						
	うね肩巾(C)	180～370	180～470	155～320	190～420	190～340	290～440	150～295
	うね芯芯(D)	520～670	670～770	560～620	590～720	590～640	590～740	450～595
スタンド		オプション			標準装備			
パー補強金具アッシ		オプション			標準装備			

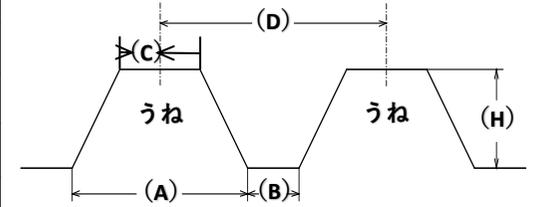

KSDシリーズ 型式別ロータリ適応表 (ロータリ幅：mm)

うね本数	型式	ロータリ幅 (mm)															
		1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2200	2400	2600	2800	3000	
2 う ね	KSDS-203	○	●	●	●												
	KSDS-203R		○	●	●												
	KSD-203				●	●	●										
	KSD-203R				●	●	●										
3 う ね	KSDL-303							○	○	○							
	KSDL-303R							○	○	○							
	KSDW-303							●	●	●							
	KSDW-303R							●	●	●							
4 う ね	KSDE-403										○	●	●				
	KSDE-403R										○	●	●				
	KSDF-403													●	●		
	KSDF-403R													●	●		
5 う ね	KSDF-503												○	●	●		
	KSDF-503R												○	●	●		

●：全高さに適応 ○：一部高さに適応不可 詳細はお問い合わせください。